

Modelle Türschließergröße 3 – 6	Montage Bandseite   1-flügelig		Montagezubehör	Zubehör mechanisch	Zubehör elektrisch / elektronisch	Montage Bandgegenseite   1-flügelig		Montagezubehör	Zubehör mechanisch	Zubehör elektrisch / elektronisch
	Normalmontage	Kopfmontage				Normalmontage	Kopfmontage			
<b>DC700</b> Normalausführung	Gleitschiene <b>G193</b> Gleitschiene <b>G195</b>		<b>A120</b> <b>A130</b>	<b>A153</b> <b>A166*</b> <b>A152</b>		Gleitschiene <b>G193</b> Gleitschiene <b>G195</b>		<b>A120</b> <b>A130</b> <b>A104</b> <b>A136</b>	<b>A153</b> <b>A152</b>	
<b>DC700DA</b> mit Schließverzögerung	Gleitschiene <b>G193</b> Gleitschiene <b>G195</b>		<b>A120</b> <b>A130</b>	<b>A153</b> <b>A166*</b> <b>A152</b>		Gleitschiene <b>G193</b> Gleitschiene <b>G195</b>		<b>A120</b> <b>A130</b> <b>A104</b> <b>A136</b>	<b>A153</b> <b>A152</b>	
<b>DC700AC</b> Öffnungswinkel 180°	Gleitschiene <b>G193</b> Gleitschiene <b>G195</b>		<b>A120</b> <b>A130</b>	<b>A153</b> <b>A166*</b> <b>A152</b>						
<b>DC700G-E</b>	Gleitschiene <b>G-E</b> mit elektromech. Feststellung		<b>A120</b> <b>A131</b>	<b>A188</b>	<b>ORS 142   TDS 247</b> <b>RZ100</b> <b>60060</b> <b>FSA 92020-10</b>	Gleitschiene <b>G-E</b> mit elektromech. Feststellung		<b>A120</b> <b>A131</b>	<b>A188</b>	<b>ORS 142   TDS 247</b> <b>RZ100</b> <b>60060</b> <b>FSA 92020-10</b>
<b>DC700G-S</b>	Gleitschiene <b>G-S</b> elektromech. Feststellung u. Rauchschalter		<b>A120</b> <b>A132</b>	<b>A188</b>	<b>ORS 142   TDS 247</b> <b>1317-10   1316-10</b>	Gleitschiene <b>G-S</b> elektromech. Feststellung u. Rauchschalter		<b>A120</b> <b>A132</b>	<b>A188</b>	<b>ORS 142   TDS 247</b> <b>1317-10   1316-10</b>
<b>DC700G-FM</b> Free-Motion® Türschließer	Freilaufgleitschiene <b>G795</b>		<b>A120</b> <b>A130</b>	<b>A153</b>	<b>ORS 142   TDS 247</b> <b>1317-10   1316-10</b> <b>RZ100</b>					
<b>DC700G-FMS</b> Free-Motion® Türschließer	Freilaufgleitschiene <b>G-FMS</b> mit integriertem Rauchschalter		<b>A120</b> <b>A132</b>	<b>A188</b>	<b>ORS 142   TDS 247</b> <b>1317-10   1316-10</b>					
<b>DC700G-FMSK</b> Free-Motion® Türschl. mit integr. Rauchschalter	Freilaufgleitschiene <b>G795</b> mit integriertem Rauchschalter			<b>A153</b>	<b>ORS 142   TDS 247</b> <b>1317-10   1316-10</b>					
<b>DC700G-FT</b> mit integr. Fallenschloss und Fluchttüröffner	Gleitschiene <b>im Lieferumfang enthalten</b>		<b>DCFA01</b> <b>DCFA02</b> <b>DCFA03</b> <b>DCFA04</b> <b>DCFA05</b> <b>DCFA06</b>	<b>A188</b>						
<b>DC700G-FT BGS</b> mit integr. Fallenschloss u. Fluchttüröffner						Gleitschiene <b>im Lieferumfang enthalten</b>		<b>DCFA08</b> <b>DCFA09</b>	<b>A188</b>	
<b>DC700G-CM</b> mit Close-Motion® Einheit	Gleitschiene <b>G150</b>		<b>A131</b>	<b>A188</b> <b>M220   M225</b>						

Modelle Türschließergröße 3 – 6	Montage Bandseite   2-flügelig		Montagezubehör	Zubehör mechanisch	Zubehör elektrisch / elektronisch	Montage Bandgegenseite   2-flügelig		Montagezubehör	Zubehör mechanisch	Zubehör elektrisch / elektronisch
	Normalmontage					Normalmontage				
<b>DC700G-CO</b>	Gleitschiene <b>G-CO</b> mit integrierter mechanischer Schließfolgeeuerung		<b>A120</b> <b>A160</b>	<b>A188</b> <b>A158</b> <b>A101</b>		Gleitschiene <b>G-CO-C</b> mit integrierter mechanischer Schließfolgeeuerung		<b>A120</b> <b>A180</b> <b>A181</b>	<b>A188</b> <b>A158</b> <b>A102</b>	
<b>DC700G-CO-E</b>	Gleitschiene <b>G-CO-E</b> mit elektrom. Feststellung und integrierter mechanischer Schließfolgeeuerung		<b>A120</b> <b>A180</b>	<b>A188</b> <b>A101</b> <b>A102</b>	<b>ORS 142   TDS 247</b> <b>1317-10   1316-10</b> <b>RZ100</b> <b>60060</b> <b>FSA 92020-10</b>	Gleitschiene <b>G-CO-CE</b> mit elektrom. Feststellung und integrierter mechanischer Schließfolgeeuerung		<b>A120</b> <b>A180</b> <b>A181</b>	<b>A188</b> <b>A102</b>	<b>ORS 142   TDS 247</b> <b>1317-10   1316-10</b> <b>RZ100</b> <b>60060</b> <b>FSA 92020-10</b>
<b>DC700G-CO-S</b>	Gleitschiene <b>G-CO-S</b> mit elektrom. Feststellung und integr. mech. Schließfolgeeuerung und Rauchschalter		<b>A120</b> <b>A159</b>	<b>A188</b> <b>A101</b>	<b>ORS 142   TDS 247</b> <b>1317-10   1316-10</b>	Gleitschiene <b>G-CO-CS</b> mit elektrom. Feststellung und integr. mech. Schließfolgeeuerung und Rauchschalter		<b>A120</b> <b>A179</b>	<b>A188</b> <b>A102</b>	<b>ORS 142   TDS 247</b> <b>1317-10   1316-10</b>
<b>DC700G-FMB am Gangflügel</b> <b>DC700 am Standflügel</b> Free-Motion® Türschließer	Freilaufgleitschiene <b>G-CO-FM</b> mit integr. mechanischer Schließfolgeeuerung		<b>A120</b> <b>A160</b>	<b>A188</b>	<b>ORS 142   TDS 247</b> <b>1317-10   1316-10</b> <b>RZ100</b> <b>60060</b> <b>FSA 92020-10</b>					
<b>DC700G-CO-FMS am Gangflügel</b> <b>DC700 am Standflügel</b> Free-Motion® Türschließer	Freilaufgleitschiene <b>G-CO-FMS</b> mit integr. mechanischer Schließfolgeeuerung und Rauchschalter		<b>A120</b> <b>A159</b>	<b>A188</b>	<b>ORS 142   TDS 247</b> <b>1317-10   1316-10</b>					
<b>DC700G-CM am Gangflügel</b> <b>DC700 am Standflügel</b> mit Close-Motion® Einheit	Gleitschiene <b>G-CO-CM</b>		<b>A120</b> <b>A160</b>	<b>A188</b> <b>M220   M225</b>						

Modelle Türschließergröße 1 – 4	Montage Bandseite   1-flügelig		Montagezubehör	Zubehör mechanisch	Zubehör elektrisch / elektronisch	Montage Bandgegenseite   1-flügelig		Montagezubehör	Zubehör mechanisch	Zubehör elektrisch / elektronisch
	Normalmontage	Kopfmontage				Normalmontage	Kopfmontage			
<b>DC500</b> Normalausführung	Gleitschiene <b>G193</b> Gleitschiene <b>G195</b>		<b>A120</b> <b>A130</b>	<b>A153</b> <b>A166*</b> <b>A152</b>		Gleitschiene <b>G193</b> Gleitschiene <b>G195</b>		<b>A120</b> <b>A104</b> <b>A136</b>	<b>A153</b> <b>A152</b>	

Modelle Türschließergröße 1 – 5	Flügelmontage, 1-flügelig		Montagezubehör	Zubehör mechanisch	Zubehör elektrisch / elektronisch	Flügelmontage, 2-flügelig		Montagezubehör	Zubehör elektrisch / elektronisch
<b>DC860</b> verdeckt liegender Türschließer	Gleitschiene <b>G892</b> Gleitschiene <b>G893</b>		<b>A162</b>	<b>A152</b> <b>A153</b> <b>A157</b> <b>A156</b>		<b>DC860</b> verdeckt liegender Türschließer	Gleitschiene <b>G881</b> mit integr. Schließfolgeeuerung		
<b>DC860</b> verdeckt liegender Türschließer	Gleitschiene <b>G880</b> mit elektromechanischer Feststellung				<b>ORS 142   TDS 247</b> <b>1317-10   1316-10</b> <b>RZ100</b> <b>60060</b> <b>FSA 92020-10</b>	<b>DC860</b> verdeckt liegender Türschließer	Gleitschiene <b>G882</b> mit integr. Schließfolgeeuerung und elektrom. Feststellung		<b>ORS 142   TDS 247</b> <b>1317-10   1316-10</b> <b>RZ100</b> <b>60060</b> <b>FSA92020-10</b>
<b>DC840</b> (Gr. EN 1 – 4) verdeckt liegender Türschließer	Gleitschiene <b>G892</b> Gleitschiene <b>G893</b>		<b>A162</b>	<b>A152</b> <b>A153</b> <b>A157</b> <b>A156</b>					

Modelle Türschließergröße 2 – 6	Montage Bandseite, 1-flügelig		Montagezubehör	Zubehör mechanisch	Zubehör elektrisch / elektronisch	Montage Bandgegenseite, 1-flügelig		Montagezubehör	Zubehör
	Normalmontage					Kopfmontage			
<b>DC300</b>	Gestänge <b>L190</b> Gestänge <b>L191</b>		<b>A120</b> <b>A154</b> <b>A168</b>	<b>A165</b>		<b>DC300</b>	Gestänge <b>L190</b> Gestänge <b>L191</b>	<b>A120</b> <b>A123</b> <b>A154</b> <b>A168</b>	
<b>DC300DA</b> mit Schließverzögerung	Gestänge <b>L190</b> Gestänge <b>L191</b>		<b>A120</b> <b>A154</b> <b>A168</b>	<b>A165</b>		<b>DC300DA</b> mit Schließverzögerung	Gestänge <b>L190</b> Gestänge <b>L191</b>	<b>A120</b> <b>A123</b> <b>A154</b> <b>A168</b>	
<b>DC300</b> Tandem (Gr. 3 – 7)	Gestänge <b>L190</b>		<b>A121</b>						
<b>DC200</b>	Gestänge <b>L190</b> Gestänge <b>L191</b>		<b>A120</b> <b>A168</b>	<b>A164</b>		<b>DC200</b>	Gestänge <b>L190</b> Gestänge <b>L191</b>	<b>A120</b> <b>A122</b> <b>A154</b> <b>A168</b>	
<b>DC140</b>	Gestänge <b>L140</b> Gestänge <b>L141</b> Gleitschiene <b>G143</b>		<b>A154</b> <b>A161</b> <b>A168</b>						

\* A166 nur für Normalmontage Gleitschienen / Gestänge Montagezubehör Zubehör mechanisch Zubehör elektrisch / elektronisch

# Türschließer von ASSA ABLOY – das Programm auf einen Blick



Übersichtsposter  
anbei!

Einfach, übersichtlich, modular!

**ASSA ABLOY**

Das aktuelle Türschließer-Programm 2016/2017

The global leader in  
door opening solutions

# Die ASSA ABLOY Türschließer

## Komfort, Funktion und Design

ASSA ABLOY Türschließer – anspruchsvolles Design und modularer Aufbau



Eine einheitliche Gestaltung verleiht Räumen und Gebäuden Stil und Ästhetik. Damit ein durchgehendes Erscheinungsbild gerade auch in großen Gebäuden erreicht wird, bieten ASSA ABLOY Türschließer bei unterschiedlichen Leistungsmerkmalen ein ansprechendes Design über die gesamte Produktpalette.

Neben dem einheitlichen Erscheinungsbild steht der Gedanke der Durchgängigkeit auch auf der technischen Ebene im Vordergrund. Die Produkte sind variabel für unterschiedliche Anforderungen einsetzbar. Türschließer und Zubehör können untereinander kombiniert werden. Eine geringe Anzahl an Produkten ermöglicht so eine Vielzahl von technischen Lösungen.

ASSA ABLOY Türschließer entsprechen der internationalen Norm DIN EN 1154: Türschließmittel mit kontrolliertem Schließablauf

Türschließergröße EN	Türblattbreite mm max.	Schließmoment zwischen 0° und 4°		Öffnungsmoment zwischen 0° und 60° Nm max.
		Nm min.	Nm max.	
1	750	9	13	26
2	850	13	18	36
3	950	18	26	47
4	1100	26	37	62
5	1250	37	54	83
6	1400	54	87	134
7	1600	87	140	215

ASSA ABLOY-Türschließer erfüllen die Anforderungen der CEN TR 15894 und bieten dadurch hohen Begehkomfort

### CEN TR 15894 (DIN SPEC 1104)


Die CEN TR 15894 (veröffentlicht in Deutschland unter DIN SPEC 1104) ist ein Fachbericht zum Einsatz von Baubeschlägen, Türsystemen und zugehörigen Produkten in Gebäuden.

Die Zielsetzung ist, deren Nutzung für die Bewohner zuverlässiger, sicherer und bequemer zu gestalten. Hierbei wird besonderer Wert auf Kinder, ältere und behinderte Menschen gelegt.

Die für den Nutzer wichtigste Empfehlung hinsichtlich Türschließer ist das stark abfallende Öffnungsmoment. Hierzu wird gefordert, dass sich die vom Nutzer aufzubringende Kraft bei der Bewegung der Tür bis 60° Öffnungswinkel um 40% reduzieren muss.

### Cam-Motion® Technologie

Durch die ASSA ABLOY Cam-Motion® Technologie erfüllen die Türschließer mit Gleitschiene die Anforderungen der CEN TR 15894.

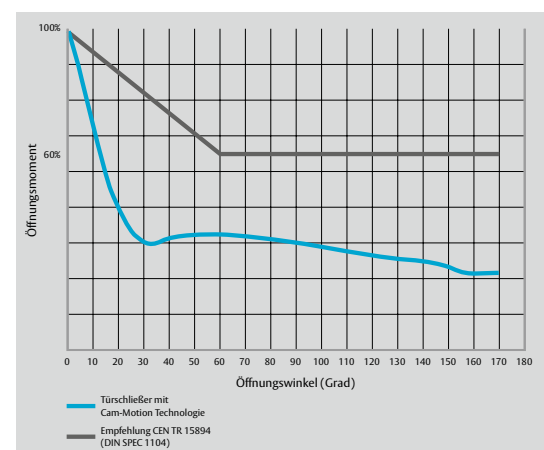

Stark abfallendes Öffnungsmoment am Beispiel eines Cam-Motion® Türschließers von ASSA ABLOY

## Informationen zum Übersichtsposter

Hier finden Sie schnell und übersichtlich die Erklärungen zu den Varianten und Modellbezeichnungen aus der Posterübersicht.

## Allgemeine Abkürzungen

BGS	Bandgegenseite
DC	Door Closer (dt. Türschließer)
G-	Gleitschiene
-E	elektrom. Feststellung
-S	elektrom. Feststellung und Rauchscharter
-CO-...	zweiflügelig, Bandseite, mit Schließfolgeregelung
-CO-C...	zweiflügelig, Bandgegenseite, mit Schließfolgeregelung

## Abkürzungen Türschließer

700	DC Variante, Größe EN 3-6
500	DC Variante, Größe EN 1-4
300	DC Variante, Größe EN 3-6
200	DC Variante, Größe EN 2-4
140	DC Variante, Größe EN 2-4
860	Verdeckt liegender Türschließer, Größe EN 1-5
840	Verdeckt liegender Türschließer, Größe EN 1-4
DA	Schließverzögerung
AC	Öffnungswinkel 180°
FMSK	Freilauftürschließer mit integr. Rauchscharter, Kopfmontage
FT	Türschließer mit intergr. Fallenschloss u. Fluchttüröffner
CM	Türschließer mit Close-Motion® Einheit
FM	Türschließer mit Free-Motion® / Freilauf

## Gleitschienen

G150	Gleitschiene mit Close-Motion® Einheit
G193	Standardgleitschiene

## Gleitschienen

G195	Standardgleitschiene mit 2 mm Höhenausgleich
G795	Freilaufgleitschiene mit 2 mm Höhenausgleich
G-FMS	Freilaufgleitschiene mit integr. Rauchscharter
G-E	Gleitschiene mit elektrom. Feststellung
G-S	Gleitschiene mit elektrom. Feststellung u. Rauchscharter
G-CO	Gleitschiene, zweiflügelig, mit Schließfolgeregelung
G-CO-E	Gleitschiene, zweiflügelig, mit Schließfolgeregelung und elektromech. Feststellung
G-CO-S	Gleitschiene, zweiflügelig, mit Schließfolgeregelung, elektromech. Feststellung und Rauchscharter
G-CO-C	Bandgegenseite, Gleitschiene, zweiflügelig, mit Schließfolgeregelung
G-CO-CE	Bandgegenseite, Gleitschiene, zweiflügelig, mit Schließfolgeregelung und elektromech. Feststellung
G-CO-CS	Bandgegenseite, Gleitschiene, zweiflügelig, mit Schließfolgeregelung, elektromech. Feststellung und Rauchscharter
G880	verdeckt liegende Gleitschiene mit elektrom. Feststellung
G881	verdeckt liegende Gleitschiene mit integr. Schließfolgeregelung
G882	verdeckt liegende Gleitschiene mit integr. Schließfolgeregelung und elektrom. Feststellung
G892	verdeckt liegende Gleitschiene, 20 x 12 cm
G893	verdeckt liegende Gleitschiene, 31 x 21,5 cm

## Gestänge

L190	Standardgestänge
L191	Feststellgestänge
L140	Standardgestänge
L141	Feststellgestänge

## Montagezubehör

A104	Sturzfutterwinkel für Geitschiene G193
A120	Montageplatte mit DIN Bohrbild
A121	Montageplatte DC300 Tandem
A122	Sturzfutterwinkel für DC200
A123	Sturzfutterwinkel für DC300
A130	Montageplatte für Gleitschiene G193 / G195 / G795
A131	Montageplatte für Gleitschiene G-E / G150
A132	Montageplatte für Gleitschiene G-S / G-FMS
A136	Montageplatte BGS, für Gleitschiene G193 / G195
A154	Rahmenplatte zur Parallelarmmontage DC300/DC200/DC140
A159	Montageplatte Gleitschiene G-CO-S
A160	Montageplatte Gleitschiene G-CO / G-O-E
A161	Montageplatte DC140
A162	Montageplatten DC860 für Metalltüren
A168	Montageplatte für Gestänge DC300 / DC200 / DC140

A179	Montageplatte Gleitschiene G-CO-CS
A180	Montageplatte Gleitschiene G-CO-C / G-CO-CE
A181	Sturzfutterwinkel für Gleitschiene G-CO-C / G-CO-CE
DCFA01	Distanzplatte 5 mm für Gleitschiene DC700G-FT
DCFA02	Distanzplatte 15 mm für Gleitschiene DC700G-FT
DCFA03	Austauschplatte 5 mm für Bohrbild Wettbewerber für Gleitschiene DC700G-FT
DCFA04	Austauschplatte 15 mm für Bohrbild Wettbewerber für Gleitschiene DC700G-FT
DCFA05	Montage- und Austauschplatte 5 mm für schmale Zarge für Gleitschiene DC700G-FT
DCFA06	Montage- und Austauschplatte 15 mm für schmale Zarge für Gleitschiene DC700G-FT
DCFA08	Austauschplatte BGS, 5 mm für Bohrbild Wettbewerber für Gleitschiene DC700G-FT
DCFA09	Montage- und Austauschplatte BGS, 5 mm für schmale Zarge für Gleitschiene DC700G-FT

## Zubehör mechanisch

A101	Mitnehmerklappe
A102	Mitnehmerklappe
A152	Rastfeststelleinheit
A153	Öffnungsdämpfung
A156	Feststellvorrichtung
A157	Öffnungsdämpfung
A158	Mechanischer Feststeller
A164	Glasklemmschuh DC200
A165	Glasklemmschuh DC300
A166	Glasklemmschuh DC700/500
A188	Öffnungsdämpfung
M220	Manipulationssicherung Close-Motion®, DIN rechts
M225	Manipulationssicherung Close-Motion®, DIN links

## Zubehör elektrisch / elektronisch

RZ 100	Rauchscharterzentrale
ORS 142 TDS 247	Deckenrauchscharter
FSA 92020-10	Steuergerät
60060	Rauchmelder
1316-10	Handauslösetaster aP
1317-10	Handauslösetaster uP

Detaillierte Produktbeschreibungen entnehmen Sie bitte unserem Türschließer-Katalog.



ASSA ABLOY is the global  
leader in door opening solutions,  
dedicated to satisfying  
end-user needs for security,  
safety and convenience

**ASSA ABLOY**

ASSA ABLOY  
Sicherheitstechnik GmbH

Bildstockstraße 20  
72458 Albstadt  
DEUTSCHLAND  
Tel. +49 7431 123-0  
Fax +49 7431 123-240  
albstadt@assaabloy.com

[www.assaabloy.de](http://www.assaabloy.de)